


SITHU Hocker, 0,75 × 1 m

Art.-Nr. 23 02 07



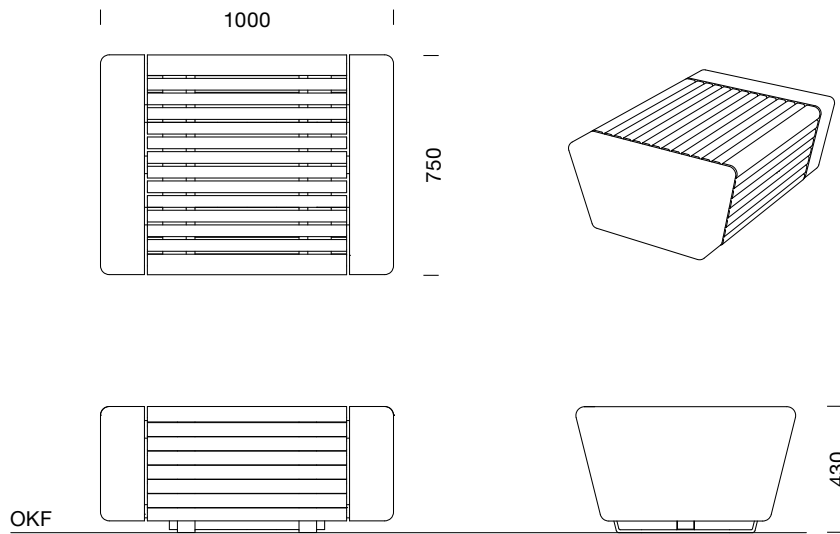

Alle Maße in mm

#### MATERIAL

-  Europäische Lärche natur  
PEFC/04-31-3918
-  FSC®-Hartholz natur  
FSC-C130790
-  Aluminiumguss Al Si 10 Mg  
pulverbeschichtet in DB 703 FS
-  Aluminium
-  Stahl S235  
feuerverzinkt

#### ZERTIFIZIERUNGEN

Abhängig von der Holzart  
FSC®- oder PEFC-zertifiziert erhältlich.



#### OPTIONAL

- unterschiedliche Längen auf Nachfrage
- andere Farbbeschichtung nach RAL/DB

## ABMESSUNGEN

---

- Länge: 1.000 mm
- Sitzhöhe: 430 mm
- Sitztiefe: 750 mm

## GRUNDKONSTRUKTION

---

- 2 Stk. Seitenteile, Aluminiumguss, 150 × t2 mm
- 2 Stk. Trapez, Flachstahl, 60 × t10 mm
- 4 Stk. Lasche, zur Aufnahme der obersten Leiste, Flachstahl, 40 × 40 × t5 mm
- 2 Stk. Quadratrohr, Stahl, 60 × 60 × t2 mm
- 4 Stk. Flanschplatte, Flachstahl, 60 × 60 × t10 mm
- 1 Stk. Rechteckrohr, Stahl, 60 × 80 × t2 mm
- 2 Stk. Flanschplatte, Flachstahl, 60 × 45 × t10 mm
- alle Stahlteile feuerverzinkt
- Gussteile aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL/DB nach Vorgabe

## SITZAUFLAGE

---

- 2 Stk. Eckleiste B70 × H53 × L680 mm
- 26 Stk. Leiste B40 × H40 × L680 mm
- Längskanten mit r = 6 mm
- 2 Stk. Aufdopplung, Aluminium, 80 × t8 mm
- die Leisten sind mit Edelstahlschrauben Torx befestigt
- die Auflagen sind leicht von der Stütze zu demontieren, z. B. für Wartungszwecke
- Europäische Lärche natur, PEFC/04-31-3918
- FSC®-Hartholz natur, FSC-C130790
- andere Holzarten auf Wunsch lieferbar

## MONTAGEEMPFEHLUNG

---

- Montage auf OKF
- Anlieferung einteilig

## FUNDAMENTEEMPFEHLUNG

---

- 2 Stk. Fundament C20/25 KS16 ca. L50 × B20 × T40 cm
- mit frostsicherer Gründung
- Schottertragschicht 0/45
- Einbau in Waage
- Oberfläche glatt
- Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen. Die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.