ALF Sitzpodest 1 – HPL

Art.-Nr. 20 02 65

ALF Sitzpodest 1 – HPL

Art.-Nr. 20 02 65

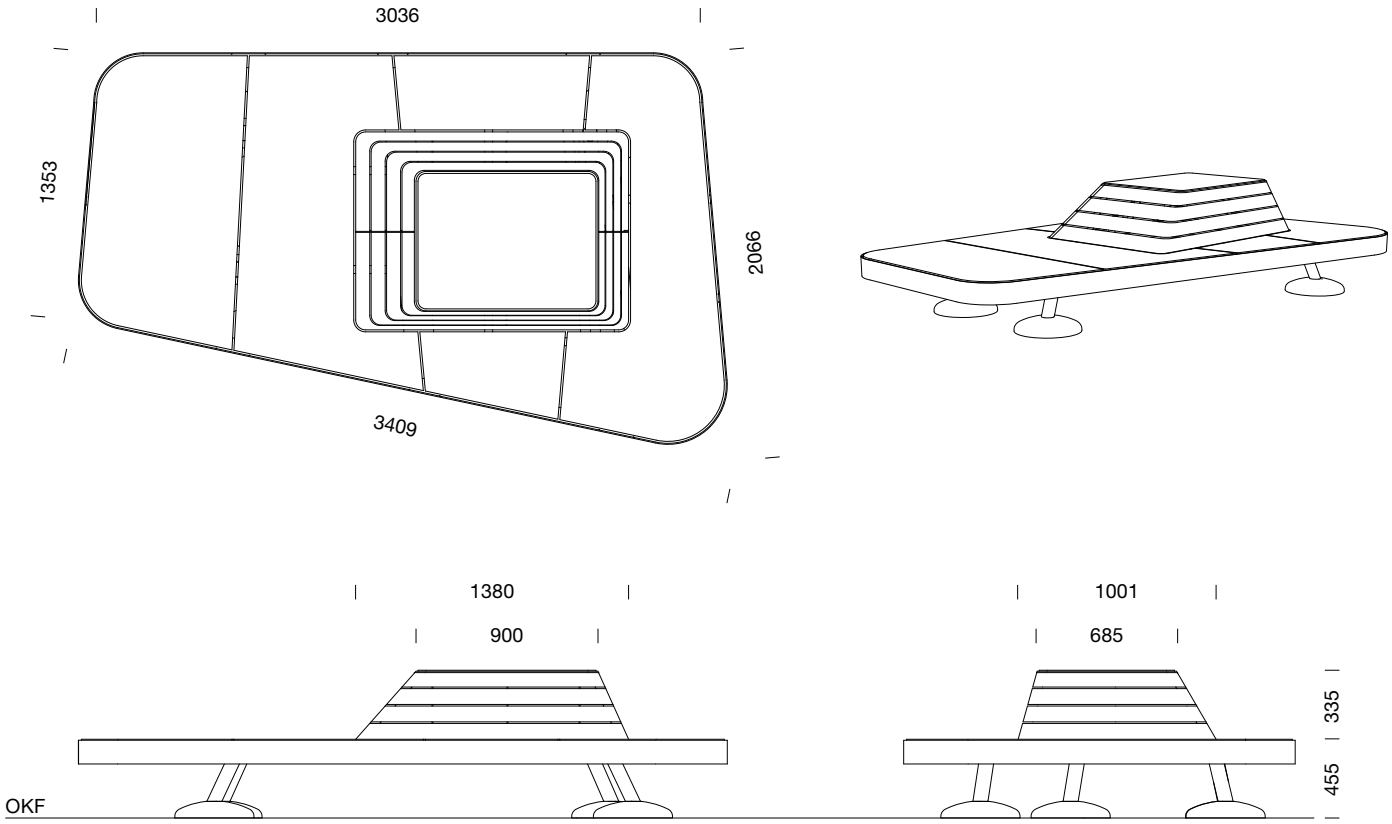

Alle Maße in mm

MATERIALIEN

HPL Hexa
Fundermax® 5032 Cinnamon

Edelstahl
pulverbeschichtet in DB 703 FS

OPTIONAL

— mit HPL-Auflage glatt
— andere Farbbeschichtung nach RAL/DB
— Montage unterhalb OKF

ALF Sitzpodest 1 – HPL

Art.-Nr. 20 02 65

ABMESSUNG

— Länge: 3.409 / 3.036 mm
— Breite: 1.353 / 2.066 mm
— Sitzhöhe: 455 mm
— Gesamthöhe: 790 mm

Aufsatz:
— Länge: 1.380 / 1.001 mm
— Breite: 900 / 685 mm
— Höhe: 335 mm

MONTAGEEMPFEHLUNG

— Montage auf OKF
— vorgerichtet für das Aufschrauben auf Fertig-Sockel oder zum Einbetonieren
— Anlieferung einteilig montagefertig

GRUNDKONSTRUKTION

— Grundkonstruktion vollständig aus Edelstahl
— Aufsatz aus 4 Stk. dreidimensional gebogenen Edelstahlbändern, 80 × t3 mm
— Unterkonstruktion aus Z-Profil und U-Profil, t = 3 mm
— Formgebung, Edelstahl, 70 × t5 mm
— umlaufende Seitenblende Edelstahl, 120 × t5 mm
— 4 Stk. Füße aus Rundrohr Edelstahl, Ø 76 mm mit 4 Stk. Klöpperböden nach DIN 28011, Edelstahl, Ø 400 mm und angeschweißter Standfläche aus Edelstahl, 150 × t5 mm mit Bohrungen Ø 15 mm
— alle sichtbaren Teile aus Edelstahl pulverbeschichtet in RAL oder DB nach Vorgabe

FUNDAMENTEMPFEHLUNG

— 4 Stk. Fundament C20/25 KS16 ca. L35 × B35 × T35 cm
— mit frostsicherer Gründung
— Schottertragschicht 0/45
— Einbau in Waage
— Oberfläche glatt
— Bei leichtem Gefälle im Gelände ist ein geneigter Einbau zu erwägen. Die Fundamente sind dann höhengerecht entsprechend der Neigung aufeinander abzustimmen.

SITZAUFLAGE

— HPL-Platten, ~12 mm Fundermax® Polio, Hexa
— Oberfläche: rutschhemmend mit Wabenstruktur (optional glatt)
— verdeckte Verschraubung von unten
— Farbe: Fundermax® 5032 Cinnamon oder nach Vorgabe des AG

Bitte beachten Sie, dass eventuelle Erd-, Montage- und Betonierarbeiten, ebenso wie Fundamente, Ankerschrauben und Dübel zur Betonbefestigung, nicht im Lieferumfang enthalten sind.